


# Reconstruction "chaud sur chaud"

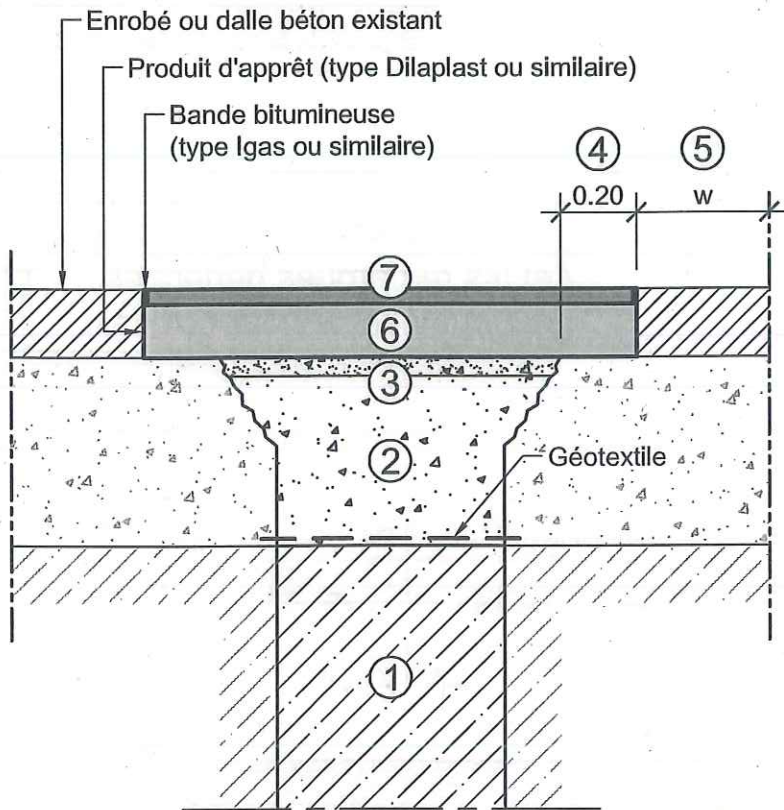

## Légende:


1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45
3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16
4. Coupes complémentaires
- { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement
5. Talon à dégrapper si  $w \leq 50$  cm.
6. Couche de support
7. Couche de roulement

## Composition de la chaussée


### Remarques générales:

- Tous les matériaux extraits seront remplacés par des matériaux sains.
- Remblayage et compactage soigné par couches de 30 cm maximum.
- Bien nettoyer avant d'appliquer une couche d'accrochage sur de l'existant.


### Route principale:

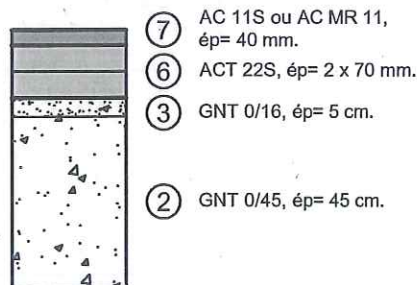

### Route secondaire:

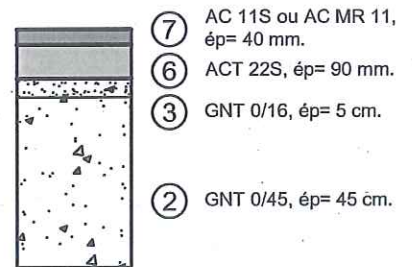

### Trottoir:

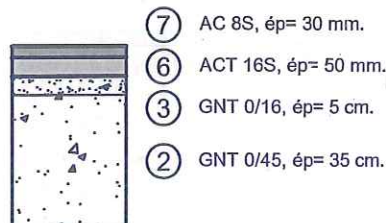

### Trottoir abaissé:

